

Equipo Hidráulico Neumático y de Control

www.equipo-hidraulico.com

Desde el año 2001 **EQUIPO HIDRÁULICO, NEUMÁTICO Y DE CONTROL** ha brindado un servicio de calidad a las necesidades de nuestros clientes. Ofreciendo un catálogo muy completo en refacciones de las mejores marcas reconocidas a nivel mundial.

Contamos con personal altamente capacitado que le atenderá de forma práctica y con resultados garantizados.

Nuestras marcas





- Amortiguadores de impacto oleo-hidráulico de desaceleración lineal controlada, ofreciendo una solución para alcanzar altas velocidades de operación y una mayor productividad en suproceso.

*Marca equivalente **ENEDINE**



- Válvula para usos generales (agua, gas, aceite, vapor) en voltajes de CD y CA en 2 vías / 2 posiciones, 3/2 y 4/2.



- Cilindros de acero inoxidable hidráulicos y neumáticos.
- Controladores de flujo.
- Actuadores rotativos.
- Slides.
- Cilindros.
- Flat.



- Manifolds acrílicos neumáticos.
- Cilindros de acero inoxidable.
- Válvulas modulares de 2v/2 pos. 3/2 y 5/2.
- Actuadores.





- Medidores de flujo de agua, disponibles en rosca NPT de 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2".
- Bridados en 2", 3", 4" y 6".




- Válvulas solenoides de usos generales en todos los voltajes y roscas, 2 vías / 2 posiciones. N.cerrada/
- Transductores de presión.
- Switches de presión (presostatos).
- Arrancadores suaves.
- Válvulas termostáticas.

N. abierta



- Clamps de sujeción mecánicos y automáticos, actuados por cilindros neumáticos.

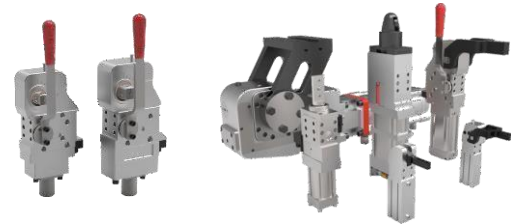

- Válvulas reguladoras de flujo con check hidráulicas.
- Válvulas de escape rápido.
- Válvulas check piloteadas.
- Accesorios para sistemas hidráulicos.



- Trampas termodinámicas y de cubeta invertida para vapor. Electroválvulas N.cerrada / N.abierta.
- Manómetros secos y con glicerina.
- Termómetros bimetálicos.
- Válvulas de uso general para agua, gas, aceite y vapor.
- Válvulas de seguridad y válvulas de alivio.





- Unidades de mantenimiento para aire comprimido (filtro, regulador, lubricador y manómetro).
- Roscas de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1" NPT.



- Cilindros neumáticos.
- Válvulas neumáticas.



- Firestone se especializa en tecnología de carga-descarga, aisladores de vibración y para amortiguar movimientos.
- Amortiguadores de aire: AIRSTROKE actuadores.
- Amortiguadores de cabina: AIRMOUNT aisladores.
- Amortiguadores de vibración: AIR SPRING BELLOWS.
- Bolsas de aire.



- Motores neumáticos.
- Bombas de vacío con motor eléctrico.



- Secadores para aire comprimido tipo refrigerativo y desecantes.
- Filtros coalescentes.
- Separadores de líquidos.
- Purgas automáticas.



Humphrey

- Válvulas neumáticas con accionamiento manual, de palanca, activada con botón pulsador o con bobina.
- Cilindros neumáticos.



Honeywell

Sensing and Control

- Interruptores de limite comerciales e industriales.
- Sensores de proximidad.
- Sensores fotoeléctrico.
- Microswitch.



Honeywell

- Quemadores.
- Control de falla de flama.
- Control de nivel capsula de mercurio.
- Transformadores de ignición.
- Boquillas para diesel.
- Fotoceldas.
- Modutroles.



Instrutek

Measure. Control

- Manómetros caratula de 1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/2", 4-1/2" y 6"
- Conexiones de 1/8", 1/4" y 1/2" NTP, inferioro posterior, secos y con glicerina.
- Unidades de mantenimiento FRL.



Kuriyama

- Tigerflex (mangueras industriales termoplástica).
- Kuri Tec (Líderes en innovación y fabricación de mangueras Termoplásticas).
- Almagoma (manguera hidráulica industrial de hule).
- Kuriyama-Couplings (conexiones y accesorios).
- TRI-COUPLE (ensambles, mangas para crimpar).
- Mangueras planas.





- Válvulas direccionales de uso neumático del tipo individual, in line, staking, en manifold y montadas en base con reguladores de presión y de flujo.
- Intercambiables con otras marcas en la serie: ISO 1, ISO 2 e ISO 3.



- Manguera hidráulica fabricada en Italia de 2,4 y 6 mallas para alta y muy alta presión hidráulica, al igual para unidades de refrigeración.
- Conectores metálicos.
- Adaptadores y máquinas de ensamble, excediendo las especificaciones internacionales: SAE, DIN, EN, ISO.



- Manómetros caratula de 1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/2", 4-1/2" y 6".
- Conexiones de 1/8", 1/4" y 1/2" NPT, inferioro posterior, secos y con glicerina.
- Termómetros.



- Válvulas de diafragma para colector de polvos.
- Secuenciadores para 1 y 2 salidas.



- Filtros de partículas.
- Reguladores y lubricadores.
- Filtros coalescentes.
- Cilindros ISO y NFPA.
- Válvulas neumáticas.





- Mangueras de poliuretano, polietileno y nylon.
- Conexiones rápidas de plástico, de bronce, con espiga.
- Pistola para sopletear.
- Silenciadores.



- Manómetro secos y con glicerina, caratulas de 1-1/2", 2", 2-1/2", 4, 4-1/2" y 6" inferior y posterior.
- Termómetros para usos generales.
- Válvulas termostáticas.
- Presostatos.
- Termostatos.
- Transmisores de presión
- Transmisores de temperatura.



- Electroválvulas para uso general (agua, aire, aceite, gas, vapor, acido) fabricadas en bronce o acero inoxidable con roscas de 1/8" hasta 2" NPT. Con bobina en 12 VDC, 24 VAC, 120 VAC 220 VAC, normalmente cerrada o abierta.



- Sensores inductivos.
- Sensores capacitivos.
- Sensor Fotoeléctrico.
- PLC, cortinas de seguridad.
- Reveladores.
- Fibra óptica.
- Timer.





- Cilindros hidráulicos y neumáticos.
- Bombas de engranes.
- Bombas de paletas y pistones.
- Válvulas direccionales.
- Reguladores de flujo.
- Conexiones rápidas y de bronce con garbanzo.



- Equipo neumático para automatización.
- Cilindros neumáticos e hidráulicos.
- Actuadores rotativos.
- Grippers.
- Deslizaderas.
- Switches
- Clamps.



- Sistemas de vacío.
- Copas de succión (ventosas).
- Bombas tipo venturi.
- Vacuómetros.
- Filtros.
- Switch para presión de vacío.



- Actuadores rotativos.
- Slides (deslizaderas).
- Grippers lineales y angulares.
- Pinzas de sujeción neumática y manipulación de piezas.





- Conectores rápidos de plástico: rectos, codos, uniones, tee. Medida 1/8", 1/4", 3/8", y 1/2".
- Manguera de poliuretano transparenteo poliflow.
- Medidas métricas o estandard.



- Automatización con diseño inteligente en suministros y especialistas en tratamiento de aire comprimido.
- Cilindros. Válvulas. Filtros. Mangueras. Conexiones. Bombas de vacío. Ventosas. Purgas automáticas. Separador de líquidos.



- Válvulas de procesos roscables medidas: 1/4", 3/8", 1/2", 1" hasta 3/4" NPT en material nylon. Ideales para químicos sustituyendo el acero inoxidable en voltajes de 12 VDC, 24 VAC, 24 VDC, 110 VAC y 220 VAC. También se pueden usar con aire, gas o aceite.



- Cilindros neumáticos de banda.
- Cilindros slides.
- Sensores.



TRD

Manufacturing, Inc.

- Cilindros neumáticos e hidráulicos de 1-1/2" hasta 10" con montaje NFPA.
- Cilindros multietapas.
- Coples alineadores con rosca fina.



- Válvulas de seguridad, de aguja, de alivio.
- Regulador de presión para agua.




- Válvulas direccionales hidráulicas.
- Válvulas de control de flujo y presión.
- Motores hidráulicos y bombas de paletas.
- Bombas de pistones y engranes.



- Válvulas de seguridad, de alivio, de bronce. Con una amplia variedad de rango encalibración y diversos materiales.



- Unidades de mantenimiento para aire, filtro, regulador, lubricador, secadores de aire tipo torres gemelas, tipo refrigerativo, separadores de líquidos, purgas automáticas, reguladores de presión, proporcional (electrónicos).

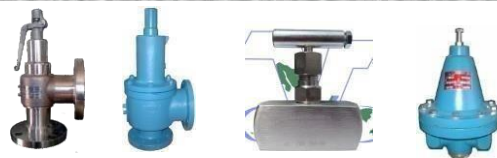

OTRAS MARCAS

- ARROW PNEUMATIC • CAMOZZI • FLUKE • PRINCE • ROSS • TRERICE • WATTS
- BOSCH-REXROTH: VÁLVULAS, BOMBAS DE PALETAS, PISTONES, CILINDROS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS
- SENSORES MARCA: *BANNER *BALLUFF *pepperl+fuchs *TURK

servicios

REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y CILINDROS DE TODAS LAS MEDIDAS.
FABRICACIÓN DE CILINDROS ESPECIALES.
FABRICACIÓN DE UNIDADES HIDRÁULICAS DE POTENCIA PARA CUALQUIER CAPACIDAD.

ventas



Tel/Fax
(871) **7134636**
7227110
793 8041

Av. Escobedo No. 1665 Ote. Col. Centro
C.P 27000 Torreón, Coah.

equipo_hidraulico@hotmail.com
equipohidraulico12@hotmail.com

www.equipohidraulico.com

